

Charakteristika profilů typu T

Cena profilu za 1 bm v délce 4 m

Vlastnosti materiálu

plech pozink EN 10143 ČSN 41331
plech lak RAL 9010(9002) 1,5 mm
Vrchní strana SP 25 um barvy dle RAL
spodní strana šedá-7um
zinek 275MB

Vrchní strana ochranná folie TH do 50um.
podle normy ČSN EN10326, 10327 (10147, 10142)
zinek do 275 g/ m2

Síla stěny: plech pozink t = 1,5 - 3 mm
plech lakovaný RAL 9010, 9002 t = 1,5 mm

Balení na dřevěné podklady s páskováním
(viz.výkres č.P/R 011)
max. počet v balíku do 80 ks dle provedení váha cca 2.000 kg
min. počet v balíku 8 ks

Balení pod 8 ks pouze spáskováno bez palety - volně

Profile characteristic of type T

Profile price for 1 bm in length 4 m

Material characteristics


galvanized sheet EN 10143 CSN 41331
varnished sheet RAL 9010(9002) 1,5 mm
upside SP 25um color according to RAL
bottom side gray - 7um
zinc 275MB

Upside protective foil TH up to 50um.
Specification according CSN EN10326, 10327 (10147, 10142)
zinc up to 275 g/ m2

Wall strenght: galvanized sheet t = 1,5 - 3 mm
varnished sheet RAL 9010, 9002 t = 1,5 mm

Packing on wooden palette with strap
(see drawing No.P/R 011)
max.count in pack up to 80 pcs according to fulfilment weight appr. 2.000 kg
min. count in pack 8 pcs

Package under 8 pcs only strapped without palette – free load

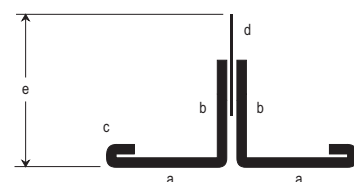

a = 50 mm

b = 50 mm

c = 20 mm

d = 65 mm

e = 85 mm

T profily / T profile

KÓD CODE	Typ T PROFILE	VÝZTUHA / REINFORCEMENT	výrob. délka production length	váha 1bm weight 1bm	nosnost carry capacity	CENA - bm PRICE
14 197	T profil - Vyztužený / Reinforced	pozink. plech š. 65 mm / 3 mm	4 m	5,0 kg	400 kg	
14 198	T profil - Vyztužený / Reinforced	pozink. plech š. 65 mm / 1,5 mm	4 m	3,9 kg	350 kg	
14 199	T profil - bez výztuhy - tl. 1,5 mm	-	4 m	3,0 kg	300 kg	
	T profil - S350 - tloušťka 2mm	bez výztuhy a pertle	4 m	4,2 kg	350 kg	

KÓD DOPLŇKY K PROFILU / PROFILE ACCESSORIES:

3538	závitová tyč O 10 mm, Zn, délka 1 m	/ screw-bar, O10 mm, Zn, length 1 m	1 ks
7639	závitová tyč O 10 mm, Zn, délka 2 m	/ screw-bar, O10 mm, Zn, length 2 m	1 ks
8029	závitová tyč O 10 mm, Zn, délka 3 m	/ screw-bar, O10 mm, Zn, length 3 m	1 ks
3374	držák závitový, R 10, Zn	/ screw holder, R 10, Zn	1 ks
4236	PE páska 3 x 9 mm	/ PE tape 3 x 9 mm	2 bm
3761	PE páska 5 x 9 mm	/ PE tape 5 x 9 mm	2 bm
1747	šroub M10x30 Zn	/ screw M10x30 Zn	2 ks
1749	mátice M 10 Zn	/ nut M 10 Zn	2 ks
3513	podložka M10,5 Zn	/ washer M10,5 Zn	2 ks
2382	Nosníková svorka MAB 11, Zn	/ grip support MAB 11, Zn	-

PŘÍPLATKY / EXTRA CHARGES

Podlimitní množství do 10 ks + 15% k ceníkové ceně
délka do 3 m + 10% k ceníkové ceně

/ Underlimit quantity up to 10 pcs + 15% to price in pricelist
/ Length up to 3 m + 10% to price in pricelist

Výrobní tolerance délek a šířek prvků v uvedených kotách +/- 1 mm
Výrobní tolerance v ohybech +/- 1 úhlový stupeň

Production toleration of elements' lenght and widths in mentioned quotations +/- 1mm.
Production toleration in bends +/- 1 angle degree.