

OBSAH :**Úvod, kontakty**

1. Charakteristika a použití
2. Standardní rozměry
3. Popis standardního provedení
4. Technické parametry
5. Nadstandardní provedení za příplatek
6. Stavební příprava
7. Záruční lhůty
8. Předání, školení uživatele
9. Poznámky

Vážení zákazníci,

Vámi zakoupené výrobky u firmy **FRIGOMONT a.s., IČO: 26032732** jsou ve shodě s ustanoveními **NARIŽENÍ VLÁDY č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.** ,pokud budou **instalovány a užívány v souladu s technickým listem, provozními podmínkami a montážním manuálem daného typu.** Dodržováním všech zásad zde uvedených můžete předejít budoucím problémům s funkcí, bezpečností, záručním a pozáručním servisem těchto výrobků.

Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě **ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1, ČSN 73810 (DP1) a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-13-030/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 17.4.2013.**

UPOZORNĚNÍ:

montáž dveří společnosti FRIGOMONT a.s. mohou provádět pouze proškolené odborné montážní firmy výrobcem.

Výrobce FRIGOMONT a.s. neodpovídá za neodbornou a chybnou montáž dveří a za následné problémy plynoucí z nedodržení podmínek v návodu na montáž, technickém listu výrobku a provozních podmínek dveří!

Pro správnou funkci a vzhled dveří je při montáži nutno dodržovat následující podmínky:

- ✓ pracujte opatrně a pečlivě, předcházejte znečištění a poškození dveří, jejich součástí a povrchové úpravy i s ohledem na návazné stavební práce
- ✓ manipulaci dveřmi provádějte dostatečným počtem pracovníků
- ✓ během montáže musí být dveře zajištěny proti pádu na fyzické osoby a proti zničení
- ✓ během montáže ponechte na dveřích a jejich částech ochrannou fólii, tuto odstraňte až po dokončení montáže
- ✓ namontované dveře pečlivě seřídte (chod dveří musí být plynulý a hladký)
- ✓ odstraňte ocelové piliny a třísky vzniklé od vrtání, řezání a broušení a to okamžitě, nejlépe tlakem vzduchu
- ✓ odstraňte špínu pokud možno ještě před uschnutím, toto se týká zejména montážních pěn a tmelů
- ✓ stavební otvor musí být připraven dle technických listů jednotlivých typů zárubní.

Použití, dodávku a montáž dveří je možno konzultovat u výrobce dveří společnosti FRIGOMONT a.s., informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: dvere@frigomont.cz

Děkujeme za Vaši důvěru ve výrobky společnosti FRIGOMONT a.s.

V Borku dne 1. prosince 2013

Petr Píša
Prokurista

TEL.:	00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.
FAX:	00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu:	155333416/0600
E-mail:	frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Julianovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice	
Web:	http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476		


1. Charakteristika a použití:

požární ocelové jednokřídlé otočné plné dveře falcované/ s polodrážkou typ PO-01 s ocelovou zárubní vhodné do výroben, skladů, kanceláří, sociálních zařízení, veškerých potravinářských a gastronomických provozů apod.. Tento typ dveří není možné dodat ve dvoukřídlém provedení.


Dveře ve standardním provedení nejsou určeny do agresivního prostředí.

2. Standardní rozměry dveří:

Dveře požární otočné – standardní provedení
Rozměr jednokřídlých dveří-světlost otvoru
Šířka L/výška H (mm)
600 x 1970
700 x 1970
800 x 1970
900 x 1970
1000 x 1970
1100 x 1970
1000 x 2100
Jiný rozměr po dohodě



Bez prahu,
typ S3



Evropská
vložka



Dělená nerez
klika /klika



Samoavírač
ramínkový
lakovaný

3. Popis standardního provedení dveří:

- ✓ jednokřídlé otočné plné dveře
- ✓ **Křídlo** falcované/s polodrážkou 15x25 mm po celém obvodu, zateplené, tloušťky do 40 mm, orámované speciálním hliníkovým profilem* tvořícím polodrážku s dvěma prolisy pro 2 sady požárního těsnění - **ve standardu bez utěsnění ve spodní části křídla*****
Změna hliníkového profilu vyhrazena dle výrobce na základě konstrukčních požadavků a skladových zásob výrobce.

povrchová úprava křídla:

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA – LAKOVANÉ BÍLÉ: pozinkovaný lakovaný plech tloušťky do 0,6 mm, barva bílá, za příplatek lze i jiné barevné provedení povrchu křídla, kování: nerezová dělená klika/klika nebo klika/koule, evropská vložka zámku + 3ks klíčů, zámek vložkový s roztečí 72 mm, samozavírač ramínkový lakovaný

- ✓ **Zárubeň** ocelová z ocelového pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm s kotvícími otvory, **bez prahu*** (typ S3) – není nutný stavební zásah do podlahy,** povrchová úprava 1x základní nátěr
osa stěelky kliky ve výšce 1085 mm od spodní části zárubně,
3ks pevný ocelový stavitelný pant s povrchovou úpravou, rozmístění pantů dle ČSN 74 6501,
- ✓ balení dveří standard **: folie, expediční a balný list, označení výrobce (dodavatele), označení požárního parametru, štítek CCZ
- ✓ dokumentace dodávaná k výrobku: Prohlášení o shodě. Ostatní dokumenty (záruční list a reklamační řád, provozní podmínky, technický list, montážní manuál) jsou dostupné na www.frigomont.cz
- ✓ informace na čísle tel.: +420 384 420 415, fax: +420 384 420 042, e-mail: dvere@frigomont.cz


TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Julianovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476


PO-1
M 2:1

ROHOVÁ ZÁRUBEŇ + ZABEZPEČENÍ
PŮDORYS - ŘEZ

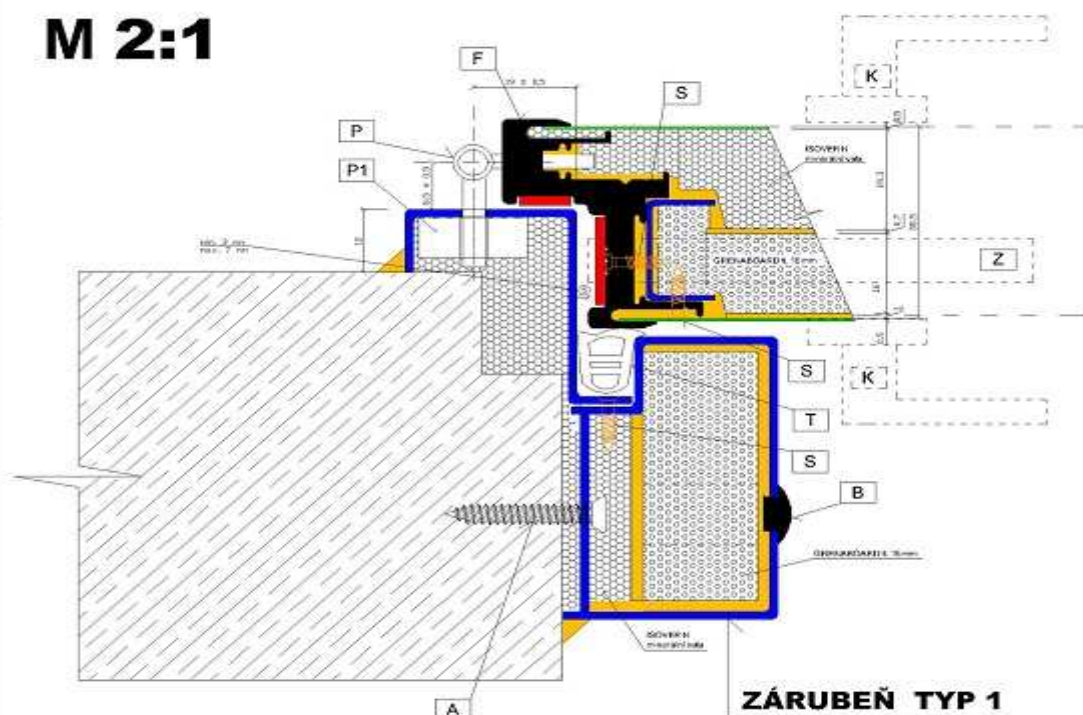

PO-1
M 2:1

ROHOVÁ ZÁRUBEŇ + ZABEZPEČENÍ
ŘEZ

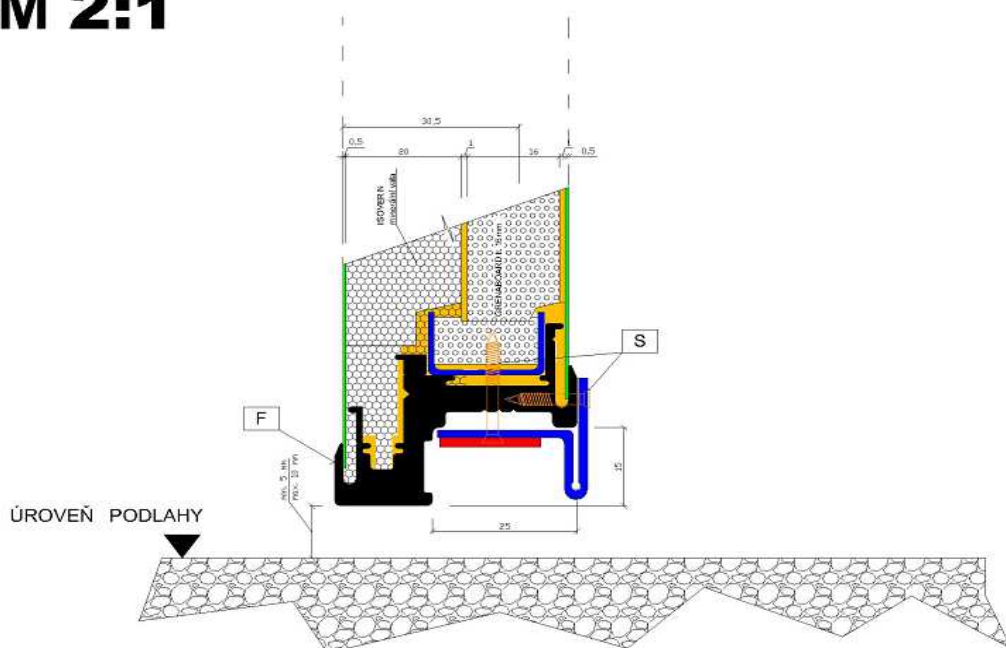

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice

Typ :

Strana: 3 z 6



Detaily dveří :



TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: http://www.frigomont.cz

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476

Typ :	Strana: 4 z 6
-------	---------------

4. Technické parametry dveří:

Vymezení posuzovaných vlastností	Zkušební postup	Hodnota a tolerance parametrů, označení č. tech. dokumentace	Výsledky zjištění na vzorku	Výsledky posouzení shody
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1	ČSN EN 14600 + ČSN EN 13501-2+A1 EI ₂ 30-C0-platí ze Strany bez závěsů/EW 60 – C0*	EI ₂ -30-C0- platí ze strany bez závěsů–EW 60 – C0*	Shoda
Reakce na oheň	ČSN EN 13501- 1+A1	ČSN 73 0810 Konstrukce druhu DP	Konstrukce druhu DP1	Shoda

5. Nadstandardní provedení dveří (za příplatek):

- dělený štítek klika/koule nerez
- PE protinarážecí hrana standardní výška 150 mm
- protiokopová deska ve sklolaminátovém provedení (embos bílý nebo šedý) výška 330 mm
- protiokopová deska z nerez plechu tl. 1mm, hladký matný, výška 330 mm
- křídlo a zárubeň – nestandardní RAL
- čistící kartáč na spodek křídla dveří
- dveřní zárážka nerez z gumovým ochranným dorazem (pouze dodávka, bez montáže)
- práh dveří (nerezový, plastový nebo z tvrdého lakovaného dřeva)

6. Stavební příprava pro montáž dveří:

montážní manuál dveří přilepen na obalu výrobku a dostupný též na www.frigomont.cz

Upozornění: 1/ stavební otvor ve vertikální rovině musí být rovný a perfektně kolmý k podlaze!
2/ příprava stavebního otvoru pro montáž dveří není obsažena v ceně dveří ani montáže!
3/ požadavek na rovinnost podlahy v místě pohybu dveřního křídla je ± 1 mm /1 m!
4/ pro montáž zárubně dveří je nutné ponechat volný prostor 100 mm na každou stranu od stavebního otvoru – z obou stran!

Rozměry stavebního otvoru předložíme na vyžádání.

7. Záruční lhůty:

dodavatel dveří společnost FRIGOMONT a.s. poskytuje na dodané dveře záruku v následujícím členění:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ▪ Elektrické a elektromechanické díly | 6 měsíců |
| ▪ Mechanické díly | 12 měsíců |
| ▪ Pevné části dveří | 24 měsíců |

Výše uvedené záruční lhůty platí za předpokladu dodržení podmínek pro montáž, používání, údržbu a čištění dveří stanovených v provozních podmínkách, v technickém listu daného typu dveří, montážním manuálu, v záručním listě a reklamačním řádu společnosti FRIGOMONT a.s.!

TEL.: 00420/384/ 420 415	IČO: 260 32 732	Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
FAX: 00420/384/ 420 042	DIČ: CZ26032732	Číslo účtu: 155333416/0600
E-mail: frigomont@frigomont.cz	Adresa:	Julianovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Web: http://www.frigomont.cz	Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476	

Typ :	Strana: 5 z 6
-------	---------------

Vyhrazeno právo změny.

8. Předání dveří, školení uživatele

Po provedené montáži dveří proveďte zaškolení pověřeného zástupce uživatele výrobku a předejte mu dokumentaci dveří výrobce FRIGOMONT a.s. - **Prohlášení o shodě**, ostatní dokumenty (**Technický list, Provozní podmínky dveří, Záruční list a reklamační řád a Montážní manuál** – dostupné na www.frigomont.cz), ve které jsou mimo jiné uvedeny zásady bezpečnosti při užívání výrobku.

9. Poznámky

- * přípravky pro čištění a dezinfekci dveří musí být vhodné pro hliník a lehké kovy
- ** standardní balení není vhodné pro přepravu zásilkovou službou! Výrobce neodpovídá za mechanické poškození výrobku touto službou.
- *** dodávka standardního provedení dveří neobsahuje práh ani kartáč, křídlo dveří se pohybuje nad podlahou ve výšce cca 10 mm, pro dotěsnění dveří je potřeba osadit do spodní části zárubně práh nebo spodní část křídla osadit kartáčem – viz. příplatky.

TEL.: 00420/384/ 420 415
FAX: 00420/384/ 420 042
E-mail: frigomont@frigomont.cz
Web: <http://www.frigomont.cz>

IČO: 260 32 732
DIČ: CZ26032732
Adresa:
Zapsána dne 1.1.2006 u Krajského soudu v

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155333416/0600
Juliánovské nám.2, č.p. 3878, 636 00 Brno, Židenice
Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1476